



Сушилка паровая (варочный котел) непрерывного действия

Приобретая варочный котел непрерывного действия производства Haarslev Industries, вы получаете одну из наиболее эффективных систем непрерывной тепловой обработки любого вида побочных продуктов животного происхождения.

Данный метод переработки побочных продуктов животного происхождения применим для производств большой мощности. Он обеспечивает однородность конечного продукта и очень низкий уровень потребления энергии в расчете на килограмм обрабатываемого сырья.

Расположенный в корпусе варочного котла многотрубный

вращающийся вал, нагреваемый паром, обеспечивает большую поверхность нагрева.

Температура тепловой обработки может варьироваться в зависимости от требований процесса и типа сырья.

Испарившаяся жидкость вытягивается через центробежный сепаратор, который улавливает частицы, увлеченные с испарениями, и возвращает их в варочный котел. Испарения направляются далее в систему конденсации или иную систему переработки пара.

Шквара (обезвоженная смесь протеинов и жиров) непрерывно разгружается из варочного котла


и разделяется на протеины и жир на последующих стадиях процесса.

Haarslev Industries производит варочные котлы непрерывного действия с испарительной способностью от 1300 до 10000 кг/час.





U-образный корпус варочного котла непрерывного действия снабжен многотрубным ротором с длительным сроком службы, нагреваемым паром под давлением макс. 10 бар. Это обеспечивает высокую скорость испарения (>30 кг на м²/час) и уменьшение количества увлекаемых частиц, в зависимости от перерабатываемого материала. Однородность сырья, достигаемая в варочном котле непрерывного действия, обеспечивает отличное качество продукта, направляемого на дальнейшую переработку, например, отжим и стерилизацию.

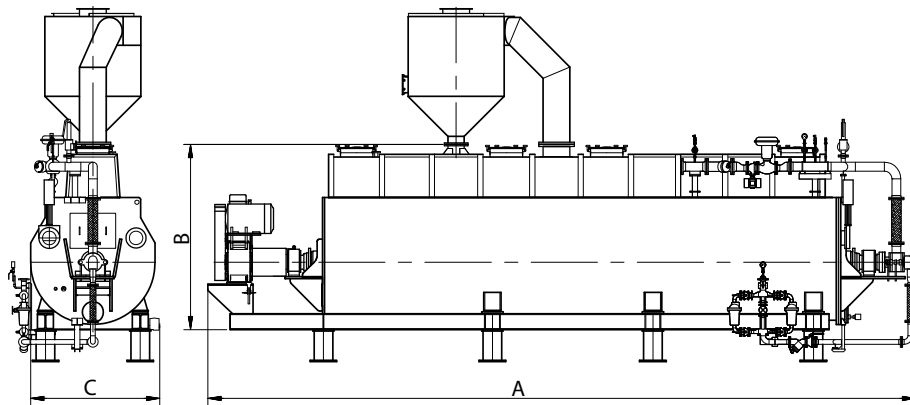

Технические спецификации

Тип	Мощность (kW)	Вес (кг)	Испарение (кг/час*)	Размер (мм)		
				A	B	C
CC0400-US	37	15000	1300	7000	2800	1600
CC0600-US	37	19000	2000	8000	2800	1600
CC0900-US	55	25000	3000	10400	3100	1900
CC1200-US	75	38000	4000	12200	3100	2100
CC1800-US	90	58000	6000	13200	3400	2300
CC2400-US	132	85000	8000	13600	4150	2700
CC3200-US	160	112000	10000	15600	4300	2700
CC4400-US	200	134000	14000	14600	5100	3300

* Испарение под давлением пара 10 бар

Мы оставляем за собой право изменять спецификации в любой момент без предварительного уведомления.



Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
 DK-5471 Sønderso • Denmark
 Telephone: +45 63 83 11 00
 E-mail: info@haarslev.com
 www.haarslev.com

