



Triturador TCR

El triturador TCR de Haarslev Industries es un triturador para cualquier tipo de subproducto animal, recomendado para aquellos casos en los que es necesario un triturado eficiente y homogéneo.

El diseño del triturador TCR se ha centrado en la eficiencia y en permitir una limpieza y mantenimiento fáciles y seguros.

Gracias a la calidad de los materiales utilizados y a su diseño robusto, los TCR garantizan un triturado en continuo con mínimo mantenimiento y una larga vida útil de trabajo.

Los modelos disponibles permiten cubrir un rango de capacidades entre 5 – 27 ton/h.

Diseño

Su diseño es compacto y robusto y el rotor gira sobre rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes.

Dispone de dientes intercambiables montados en 1 ó 2 hileras dependiendo del producto a procesar.

Haarslev Industries suministra desde equipos individuales hasta plantas de rendering completas. Realizamos sistemas a medida para una alimentación

hermética y segura del TCR, que se ajustan perfectamente a todas las aplicaciones. Algunos de los complementos que se pueden incluir son sinfines transportadores, bombas y sistemas de separación de metales.




Los Trituradores TCR consiguen el calibrado de la partícula según normativa CE y una calidad óptima de triturado con cualquier tipo de subproductos, tanto en géneros blandos como duros.


Haarslev Industries recomienda la instalación de sistemas de detección de metales como protección para el triturador TCR.




TCR-20

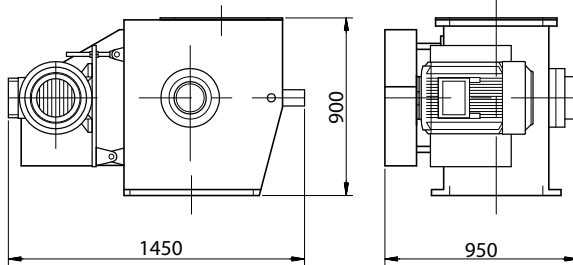

TCR-40

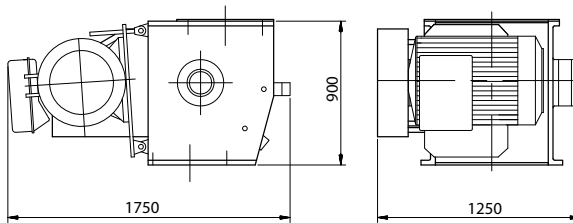

TCR-75

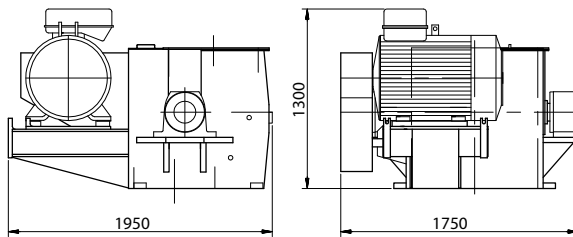

Características

- Conjunto compacto con el cuerpo soldado donde se aloja el rotor.
- Rotor equipado con dientes recargados.
- Rodamientos montados en cajas de acero estancas, lubricadas en baño de aceite.
- Eje del rotor equipado con camisas templadas y rectificadas en la zona de los retenes para evitar desgastes.
- Dientes fijos (en 1 ó 2 hileras) desmontables y utilizable por las cuatro caras.
- Fácil montaje y mantenimiento.

Especificaciones Técnicas	Unidades	Tipo		
		TCR-20	TCR-40	TCR-75
Capacidad	Tons/h	5-8	8-17	15-27
Potencia/motor	kW	15-30	37-55	75-110
Volumen de transportes	m ³	1.25	1.80	4.30

Haarslev Industries se reserva el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso



Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
 DK-5471 Sønderso • Denmark
 Telephone: +45 63 83 11 00
 E-mail: info@haarslev.com
 www.haarslev.com

