



## Concasseur TCR

Le concasseur TCR fabriqué par Haarslev Industries réduit toutes sortes de sous-produits animaux en fines particules. Le concasseur TCR est idéal pour le concassage homogène et efficace.

Le design du concasseur TCR permet l'entretien et le remplacement de pièces détachées très facilement.

La qualité des pièces et le design robuste du concasseur TCR assure un concassage constant avec un minimum d'entretien et une longue durée de vie.

Notre gamme de concasseurs TCR couvre les capacités de 5 jusqu'au 27 tonnes/h.

### Design

Le design du concasseur TCR est robuste et compact grâce au rotor monté sur des doubles roulements à rouleaux.

Le concasseur a des enclumes interchangeables montées sur une ou deux rangées selon le produit à traiter.

Haarslev Industries fournit des machines individuelles et des usines complètes pour le traitement des sous-produits animaux. Nous avons des

systèmes conçus spécialement pour une alimentation étanche et sûre du concasseur qui peuvent être adaptés à n'importe quelle application y compris des convoyeur à vis, pompes et des systèmes de séparation de particules métalliques.




Le concasseur TCR réduit la taille des particules en conformité avec les normes et ce concasseur donne de très bons résultats aussi bien avec des matières molles que dures.


Nous recommandons que le concasseur TCR soit protégé par un système de détection de métaux.




## TCR-20

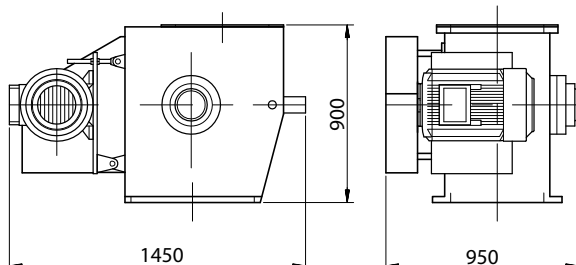

## TCR-40

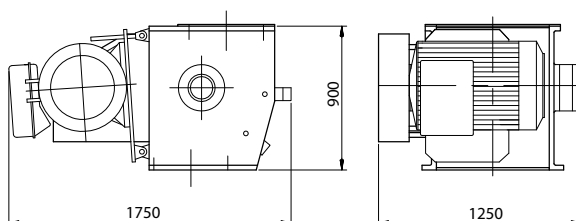

## TCR-75

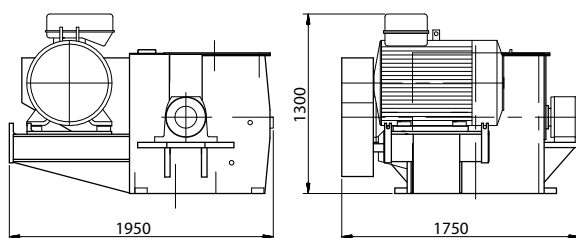

## Caractéristiques

- Une unité compacte avec un palier soudé pour le rotor.
- Rotor avec des couteaux durs soudés.
- Les roulements sont montés dans des paliers en acier étanches et lubrifiés par bain d'huile.
- Pour réduire l'usure, l'arbre du rotor a des bagues d'usures au niveau des joints.
- Enclumes interchangeables dans une ou deux rangées avec quatre côtés utilisables.
- Installation et entretien faciles.

Spécifications techniques	Unité	Type		
		TCR-20	TCR-40	TCR-75
Capacité	Tons/h	5-8	8-17	15-27
Moteur	kW	15-30	37-55	75-110
Volume	m <sup>3</sup>	1.25	1.80	4.30
Entrée	mm	464x461	706x465	924x656
Sortie	mm	610x461	706x462	924x593

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans avis préalable.



Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85  
 DK-5471 Sønderso • Denmark  
 Telephone: +45 63 83 11 00  
 E-mail: info@haarslev.com  
 www.haarslev.com

