



## Ротационный сепаратор для жира

Ротационный сепаратор Haarslev для дренажа жира предназначен для сепарирования свободного жира от шквары или для фильтрации жира и шлама, поступающих из винтовых прессов.

### Конструкция

Сепаратор состоит из подающего винтового конвейера и вращающегося перфорированного барабана, в котором происходит

сепарирование. Жир проходит через отверстия, собирается в корпусе и поступает в насос (не включен в комплект оборудования).

Твёрдая фракция выходит через торец барабана.


С каждой стороны корпуса барабана находятся дверцы для контроля и очистки.

### Haarslev Industries

Haarslev Industries – одна из ведущих мировых компаний в сфере переработки

побочных продуктов пищевой промышленности.

Благодаря многолетнему опыту, мы приобрели необходимые знания для конструирования, производства и установки технологического оборудования и систем, используемых в переработке животных субпродуктов и преобразовании сырья в готовую продукцию.

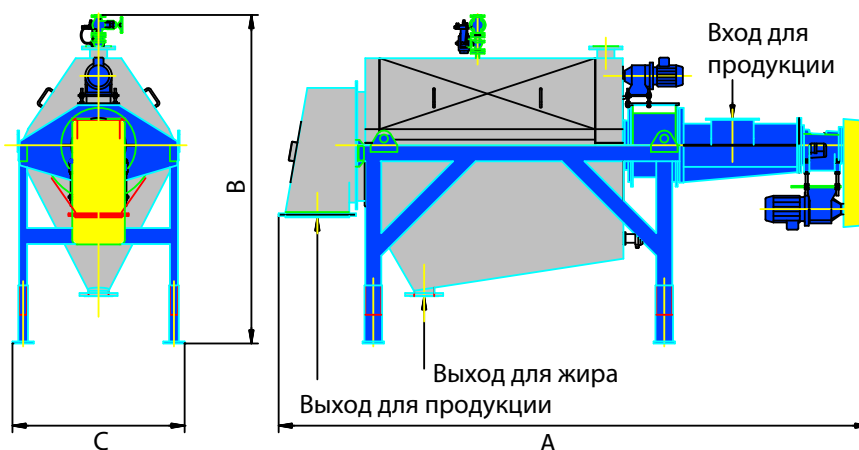

Технические характеристики	Ед.	TR-50	TR-80	TR-80-5	
Размеры	A	мм	3900	4400	6350
	B	мм	2200	2450	2850
	C	мм	1050	1300	1300
Вес	кг	1100	1750	2700	
Диаметр	мм	550	800	1000	
Производительность на входе	Т/ч	1-3	5-8	8-10	
Вход для продукции	мм	270 x 270	300 x 300	300 x 300	
Выход для продукции	мм	700 x 206	470 x 340	470 x 340	
Выход для жира	мм	DN100	DN150	DN150	
Мощность сепаратора	кВт	0.37	0.75	1.5	
Мощность винтового конвейера	кВт	1.5	3	3	

\*) Производительность может изменяться в зависимости от содержания твёрдой фракции.  
Компания оставляет за собой право изменять спецификации в любое время без предварительного уведомления.



Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85  
DK-5471 Sønderso • Denmark  
Telephone: +45 63 83 11 00  
E-mail: info@haarslev.com  
www.haarslev.com

