

## Дробилка PV15

Дробилка PV15 специально разработана для измельчения целых туш крупного рогатого скота, лошадей, свиней, а также костей и всех видов боенских отходов, что является предварительной стадией процесса переработки непищевого животного сырья.

**Выполняя тяжелую работу**  
Дробилка PV 15 устанавливается на первой стадии предприятия по переработке непищевого животного сырья, выполняя самую тяжелую часть работы перед окончательным измельчением сырья в измельчителях или мясорубках, если таковое необходимо. Все ножи и контрножи упрочнены наплавкой.

Низкие эксплуатационные расходы достигаются с помощью соответствия размера двигателя и скорости вала дробилки требуемой производительности.

Дизайн, обеспечивающий быстрое обслуживание и замену запасных частей, превращает PV15 в высокоэффективную машину.




### Haarslev Industries

Haarslev Industries - один из мировых лидеров в отрасли переработки побочных продуктов пищевой промышленности и родственных индустрий.

С 2003 года Haarslev Industries включает в свой состав знаменитую линейку дробилок и измельчителей Sværtek. Бренд Sværtek известен по всему миру благодаря своему выдающемуся качеству и надежности. В течение последних десятилетий дробилки и измельчители Haarslev Industries были установлены на сотнях предприятий по переработке непищевого животного сырья по всему миру.

## Техническое описание

- Низкоскоростной вал позволяет дробилке манипулировать с частицами металла в сырье.
- Модуль предусматривает электронное отслеживание скорости, что подразумевает мгновенное отключение двигателя при попадании в дробилку крупных кусков металла.
- Вал покоится на сферических роликоподшипниках, которые могут выдерживать до 80 тонн радиальной и осевой нагрузки.
- Трансмиссия от двигателя к валу дробилки выполнена из стандартизированных компонентов.
- Подшипники дробилки устанавливаются на конической шейке вала, что облегчает проведение работ по ремонту и техническому обслуживанию.
- Разборная конструкция корпуса позволяет выполнять замену компонентов в короткие сроки.
- Установка съемных контрфланцев является стандартной на загрузочном и разгрузочном отверстиях.
- Загрузочный желоб и основание машины выполняются с размерами, соответствующими запросу.

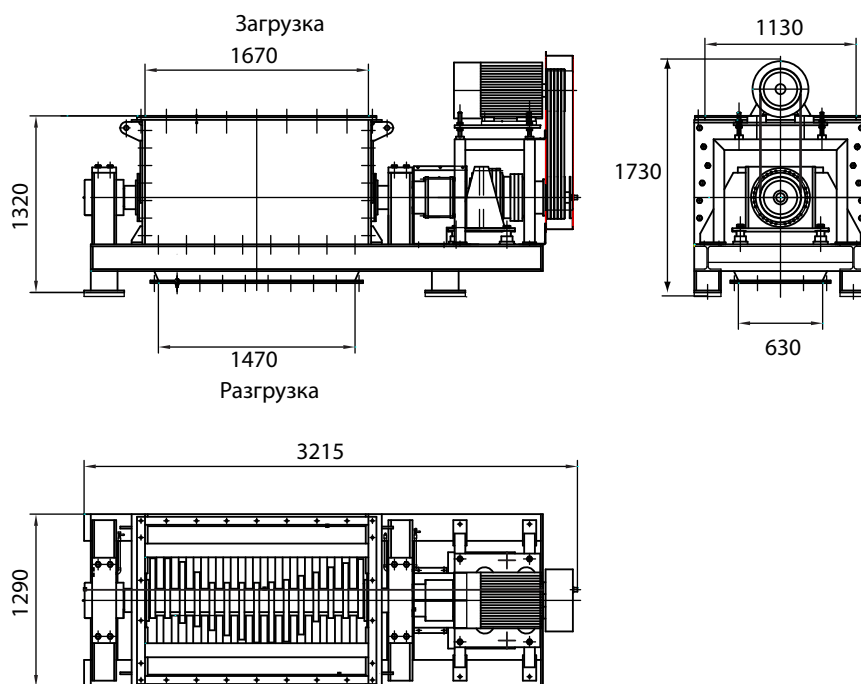

Технические спецификации	Ед.	Тип РВ 15
Производительность	тонн/час	35
Зазор между контрножами	мм	48
Энергия / двигатель	кВт	30 - 55
Вал измельчителя	об/мин	10 - 50
Отгрузочный вес	кг	7.300



Мы оставляем за собой право изменять спецификации в любой момент без предварительного уведомления.



Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85  
 DK-5471 Sønderso • Denmark  
 Telephone: +45 63 83 11 00  
 E-mail: info@haarslev.com  
 www.haarslev.com

